



PERFILES METALICOS

Son perfiles de chapa galvanizada, utilizados como remate de la impermeabilización en petos y paramentos verticales, evitando así el desprendimiento de la lámina del soporte. Se rematan con JUNTODAN E o un cordón de silicona, para evitar la entrada de agua entre el soporte y la lámina. La fijación del perfil metálico al paramento vertical puede variar en función de las características del soporte.



PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	VALOR	UNIDAD
Longitud	2	m
Ancho	7	cm
Espesor total	0,6	mm
Código de Producto	710811	-

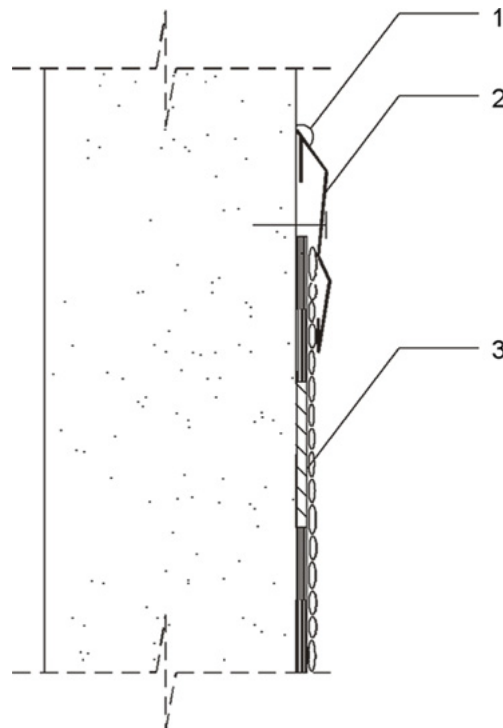

1. Sellado cordón DANOFLEX
2. Perfil metalico
3. Lámina impermeabilizante autoprotegida

AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta.

No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado. Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.

Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio y en laboratorios independientes. Diciembre 2011.