


## DESCRIPCIÓN:

Placa fonoabsorbente para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología Activ'Air en su fabricación.

## CAMPOS DE APLICACIÓN:

Ejecución de falsos techos desmontables fonoabsorbentes y decorativos en:


- Locales donde se quiera realizar una corrección acústica, disminuyendo el tiempo de reverberación.
- Especiales requerimientos en calidad del aire interior.
- Edificios Comerciales, Hoteles, Oficinas, Auditorios, Edificios públicos, Colegios, Hospitales, Restaurantes, Museos, etc.
- Salones de actos, salas de reuniones, salas de conferencias o exposiciones, etc.

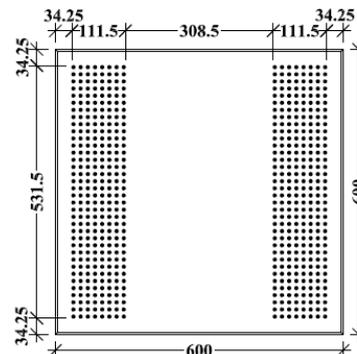

## VENTAJAS:


- Elimina los COVs (familia aldehídos) del aire gracias a la tecnología Activ'Air.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- El velo de tisú fonoabsorbente adherido en su reverso, detiene las altas frecuencias, e impide la caída de partículas desde el plenum.
- Variedad de diseños y bordes.
- Registrable. Permite ser desmontado y acceder al plenum del falso techo.
- Se suministra pintada de color blanco y permite su repintado posterior.

### • Tipo de borde



## DATOS TÉCNICOS:

- **Espesor nominal:** 10 mm
- **Dimensiones nominales:** 600 x 600 mm
- **Tipo de borde:** A / E-15
- **Tipo de perforaciones:** Círculos
- **Dimensiones perforaciones:** 6,5 mm
- **Perforaciones:** 5 %
- **Peso:** 6,6 kg/m<sup>2</sup>
- **Reacción al fuego:** A2-s1, d0
- **Color del velo de tisú:** Blanco
- **Reflexión a la luz:** 70% con pintura estándar blanca.
- **Acondicionamiento:** Palet 16 cajas 8 uds. (A / E-15)
- **Nivel de emisiones:** A+ (Francia-Decreto 19/04/11)

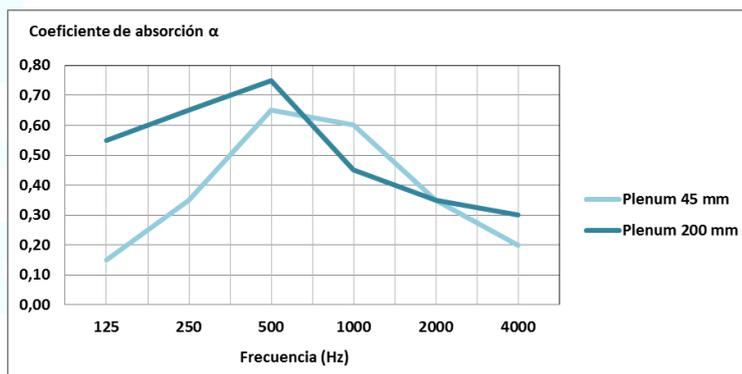

Frec Hz	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_w$ UNE EN ISO 11654	NRC	$\alpha_m$ DB HR
$\alpha$	0,15	0,35	0,65	0,60	0,35	0,20	0,30	0,49	0,53
$\alpha$	0,55	0,65	0,75	0,45	0,35	0,30	0,40	0,55	0,52

## MANIPULACIÓN:

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

## ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgue.

## FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual de Instalador Placo y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

