


DESCRIPCIÓN:

Placa fonoabsorbente para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología Activ´Air en su fabricación.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Ejecución de falsos techos desmontables fonoabsorbentes y decorativos en:


- Locales donde se quiera realizar una corrección acústica, disminuyendo el tiempo de reverberación.
- Especiales requerimientos en calidad del aire interior.
- Edificios Comerciales, Hoteles, Oficinas, Auditorios, Edificios públicos, Colegios, Hospitales, Restaurantes, Museos, etc.
- Salones de actos, salas de reuniones, salas de conferencias o exposiciones, etc.

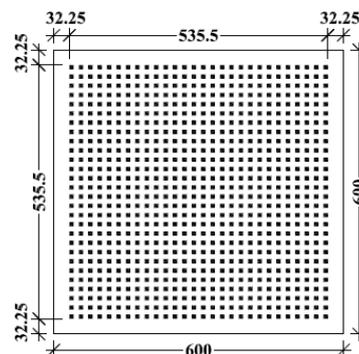

VENTAJAS:


- Elimina los COVs (familia aldehídos) del aire gracias a la tecnología Activ´Air.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- El velo de tisú fonoabsorbente adherido en su reverso, detiene las altas frecuencias, e impide la caída de partículas desde el plenum.
- Variedad de diseños y bordes.
- Registrable. Permite ser desmontado y acceder al plenum del falso techo.
- Se suministra pintada de color blanco y permite su repintado posterior.

• Tipo de borde



DATOS TÉCNICOS:

- **Espesor nominal:** 10 mm
- **Dimensiones nominales:** 600 x 600 mm
- **Tipo de borde:** A / E-15
- **Tipo de perforaciones:** Cuadrados
- **Dimensiones perforaciones:** 9 x 9 mm
- **Perforaciones:** 18 %
- **Peso:** 6,6 kg/m²
- **Reacción al fuego:** A2-s1, d0
- **Color del velo de tisú:** Blanco
- **Reflexión a la luz:** 70% con pintura estándar blanca.
- **Acondicionamiento:** Palet 16 cajas 8 uds. (A / E-15)
- **Nivel de emisiones:** A+ (Francia-Decreto 19/04/11)

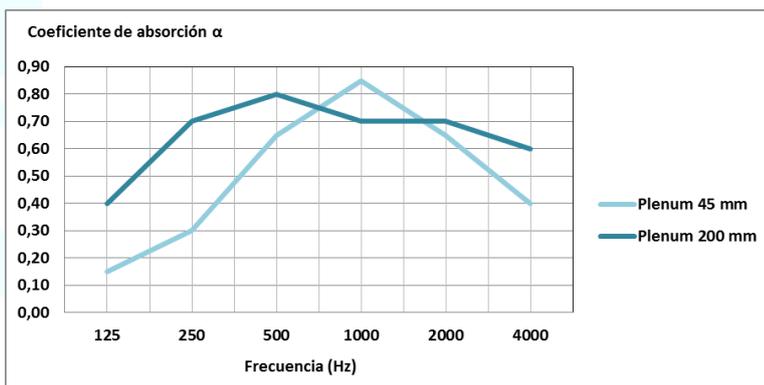

| Frec Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | α_w UNE EN ISO 11654 | NRC | α_m DB HR |
|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------------------|
| α | 0,15 | 0,30 | 0,65 | 0,85 | 0,65 | 0,40 | 0,50 | 0,61 | 0,72 |
| α | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,73 | 0,73 |

MANIPULACIÓN:

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgue.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual de Instalador Placo y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

