

DESCRIPCIÓN:

Placa para techo registrable fabricado con escayola certificada E-35 y fibra de vidrio.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Ejecución de techos decorativos en:




- Edificios Comerciales, Hoteles, Oficinas, Edificios públicos, Colegios, Hospitales, Restaurantes, Museos, etc.
- Registrable. Permite ser desmontado y acceder al plenum del falso techo.
- Están especialmente recomendados para espacios en los que la durabilidad y funcionalidad sean requisitos esenciales.



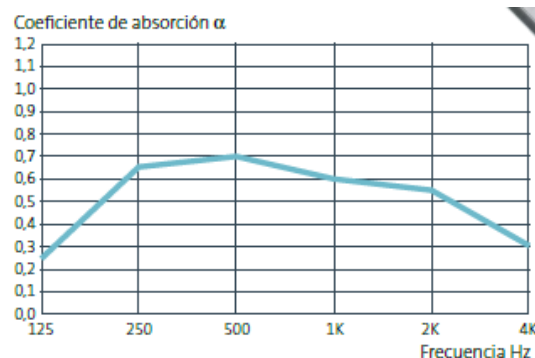
VENTAJAS:

- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Variedad de diseños disponibles.
- Registrable. Permite ser desmontado.
- Permite su repintado posterior.
- Aséptico.
- Buen comportamiento higrométrico.
- Mejora el acondicionamiento acústico del recinto.

DATOS TÉCNICOS:

	A	E-15	E-24
			
Tipo de borde	Borde cuadrado (A)	Borde escalonado E-15	Borde escalonado E-24
Espesor nominal	15 mm	19 mm	19 mm

***Consultar tipo de borde disponible para cada modelo en tarifa vigente



Frec Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	T ^o	HR
α	0,25	0,65	0,70	0,60	0,55	0,30	0,50 L	16	44

	250 mm
Coefficiente según UNE EN ISO 11654	α_w 0,50(L)
Coefficiente del material según DB HR	α_{nt} 0,62
Coefficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz	NRC 0,63

- **Dimendiones nominales:** 595 mm x 595 mm
- **Tipo de borde:** A / E-15 / E-24
- **Reacción al fuego:** A1
- **Resistencia a la difusión vapor de agua (μ):** 4
- **Coefficiente de conductividad térmica:** 0,1275 W/mK
- **Acondicionamiento:** Palet de 48 cajas de 6 uds.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgu

ACONDICIONAMIENTO:

Consultar pesos del producto y cantidades suministradas según modelo y tipo de borde de la placa.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO:

Consultar información correspondiente para cada caso.

MANIPULACIÓN:

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual de Instalador Placo y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.