

DESCRIÇÃO:

Placa de Gesso Laminado com cartão nas suas duas faces e núcleo de gesso de origem natural, com elevado conteúdo de fibra de vidro. Fabricada mediante um processo de laminação contínua.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Utilizações:


- Tetos e revestimentos de paredes EI 120.
- Proteção estrutura metálica.

Adequado para:

- Habitação de construção nova ou reabilitação.
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

VANTAGENS:

- Elevada resistência contra incêndios.
- Aumento dos desempenhos mecânicos do sistema.
- Maior robustez.
- Facilidade e rapidez na instalação.
- Apresenta um acabamento pronto a pintar.
- Isolamento acústico eficaz.
- Isolamento térmico elevado.

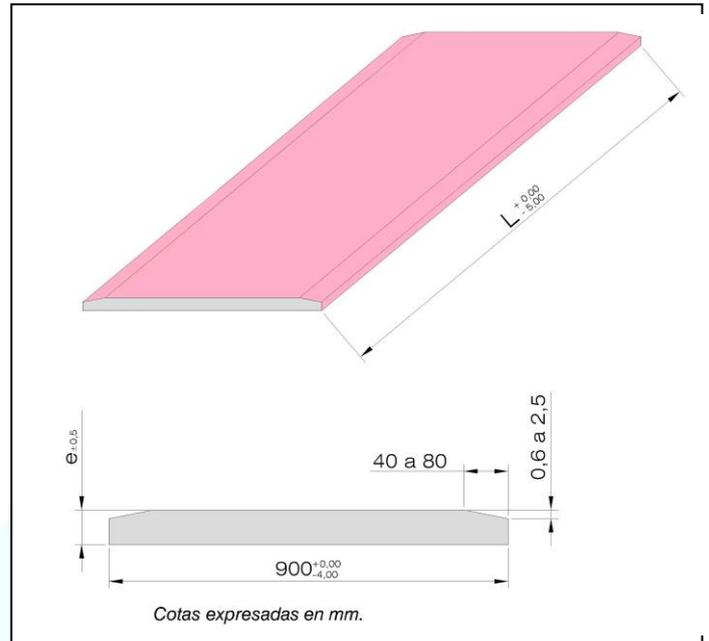

Cotas indicadas em mm

DADOS TÉCNICOS:

- **Cartão face:** Rosa
- **Cartão reverso:** Cinzento
- **Tipo de bordo longitudinal:** Bordo rebaixado (BR)
- **Tipo de bordo transversal:** Bordo quadrado (BQ)
- **Coefficiente condutividade térmica:** 0,25 W / mK
- **Resistência ao vapor de água (μ):** 10 (EN 12524)
- **Reação ao fogo:** A2 - s1 - d0
- **Largura:** 900 mm
- **Designação:** AF - EN 520

- **Espessuras (e) (mm):** 25
- **Comprimentos (L) (mm):** 2.500
- **Peso aprox. (kg/m²):** 18
- **Rutura à flexão (N) > : Long/trans**

≥ 1.300
≥ 500
- **Embalagem: (Placas/lote)** 22

As Placas de Gesso Laminado fornecem-se nos lotes indicados na presente Ficha de Dados de Produto.

NORMAS:

- UNE-EN 520
- Marcação CE conforme EN 520.
- Marcação "N" da AENOR.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.

MANUSEAMENTO:

Quando as placas forem transportadas com empilhadores, os garfos devem estar abertos, no mínimo, 1 metro.

COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Estes conceitos não dependem do produto, mas sim do Sistema completo. Consultar, para cada caso, os catálogos correspondentes ao sistema.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, Massas de Juntas e Colas, Parafusos, Fitas, Ferramentas e outros Acessórios PLACO.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.

