

ROCKFON® Ekla™ Bas

- Ideal para el aislamiento acústico de salas de conferencia y auditorios sin megafonía
- Mejora la inteligibilidad de los mensajes que un orador transmite a su audiencia
- Ligero y fácil de instalar



- Panel de lana de roca
- Cara visible: velo de superficie lisa pintado de blanco
- Cara posterior: contravelo
- · Cantos pintados

GAMA

Canto	Dimensiones	Peso por	Sistema de
	(mm)	m²	instalación recomendado
A24	600 x 600 x 20	2,4	T24




PRESTACIONES



Absorción acústica

α_w: 0,25 (Clase E)

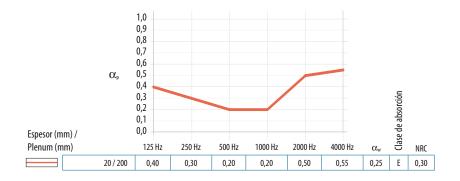



Reacción al fuego

A2-s1,d0



Reflexión de la luz

86%



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR 1/C/0N



Mantenimiento

Aspirador



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Medio ambiente

Totalmente reciclable



Clima interior

Una selección de productos ROCKFON posee la etiqueta







Protección contra incendios

La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000 °C.

Creemos que nuestras soluciones acústicas y metálicas para techos y paredes son una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos y confortables.

Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido y la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción sostenible.

Create and Protect es aquello que representamos y como trabajamos. Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. Se trata de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración para ello.

ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

C/ Bruc 50, 3° 3° 08010 Barcelona

Tel.: +34 93 318 90 28 Fax: +34 93 317 89 66 www.rockfon.es e-mail: info@rockfon.es

