



ROCKFON® VertiQ®



ROCKFON® VertiQ®

- Paneles murales estéticos, duraderos y de elevada absorción acústica
- La variedad de colores, opciones de instalación y tipos de canto disponibles proporcionan una amplia variedad de posibilidades de diseño
- Excelente rendimiento en términos de reacción al fuego y resistencia a la humedad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Panel de lana de roca
- Cara visible: revestimiento tejido duradero
- Cara posterior: contravelo

GAMA

Canto	Dimensiones (mm)	Peso por m ²	Sistema de instalación recomendado
A HAT 	1200 x 1200 x 40	5,2	Sistema HAT
	2700 x 1200 x 40	5,2	
A24 	1200 x 1200 x 40	5,2	Sistema T
	2700 x 1200 x 40	5,2	
C 	2400 x 600 x 40	6,4	Sistema C

Para otras dimensiones, consúltenos.

Para conocer las cantidades mínimas y los plazos de entrega, consulte la tarifa de precios ROCKFON en www.rockfon.es

Blanco



Gris claro



Gris oscuro




Negro



Resistencia a los impactos

VertiQ A de ROCKFON, instalado con el sistema VertiQ HAT A ROCKFON, ha sido sometido a las pruebas de resistencia a los impactos conforme a la norma DIN 18032, parte 3, y cumple los requisitos de seguridad contra impactos de pelotas de balonmano (existen restricciones para que los impactos sean seguros). VertiQ C de ROCKFON, instalado con el sistema VertiQ C ROCKFON, ha sido sometido a las pruebas de resistencia a los impactos conforme a la norma DIN 18032, parte 3, y cumple los requisitos de seguridad contra impactos de pelotas de balonmano (existen restricciones para que los impactos sean seguros). Aunque la resistencia de los sistemas VertiQ HAT A y VertiQ C de ROCKFON a los impactos es elevada, no se recomienda su uso en áreas donde hay un nivel de impacto elevado y continuo. El sistema VertiQ HAT A de ROCKFON, gracias a la elevada resistencia de sus perfiles HAT diseñados para proteger los cantos de los paneles, sí es adecuado para lugares sometidos a impactos ocasionales. El revestimiento tejido de los paneles VertiQ de ROCKFON ofrece mayor resistencia a la perforación, según se ha comprobado conforme a la norma NF P 08-301.

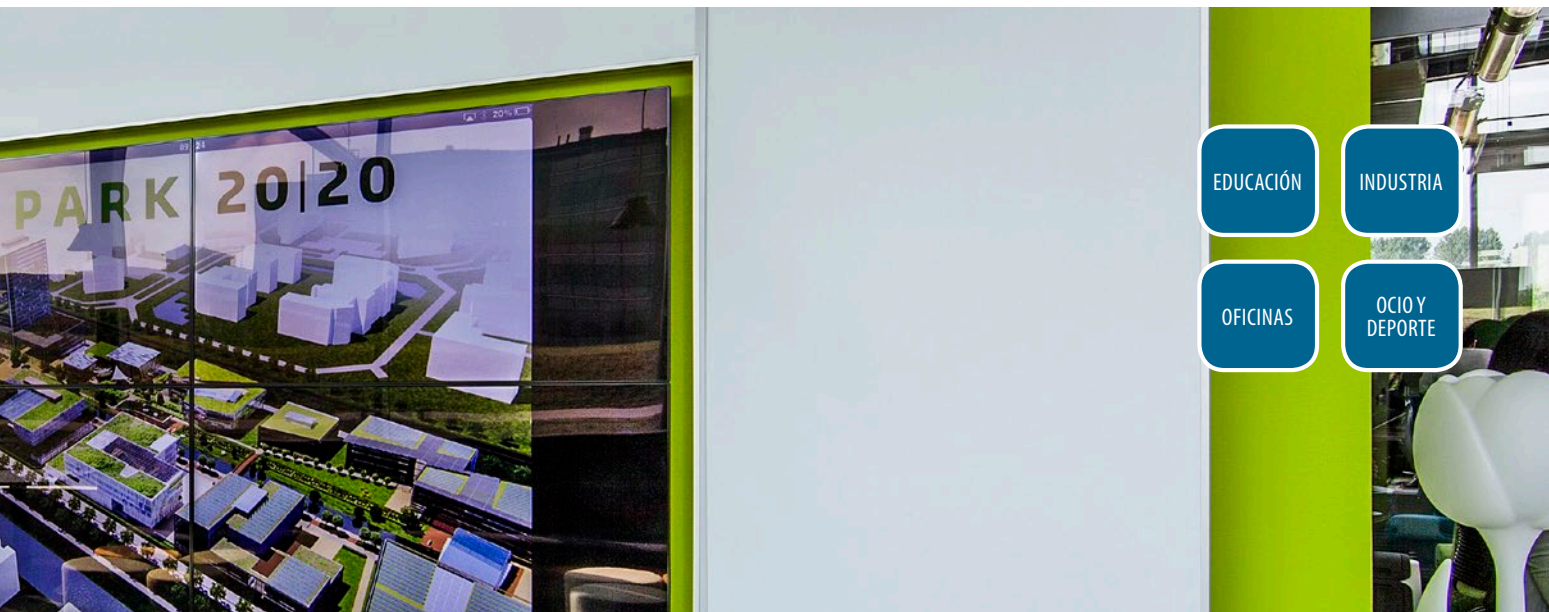


PRESTACIONES



Absorción acústica

α_w : 1,00 (Clase A)

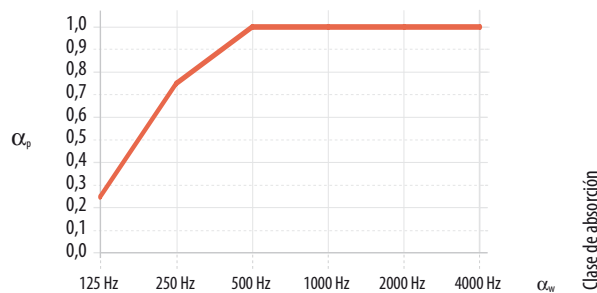

Cantos: Espesor (mm) / Plenum (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Clase de absorción	NRC
VertiQ A, C: 40 / 40	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reacción al fuego

A2-s1,d0



Reflexión de la luz

Blanco 72 %
Gris claro 61%
Gris oscuro 33 %
Negro 5 %



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR
VertiQ C instalado con el Sistema Q está recomendado para uso en piscinas, siempre que los paneles no estén expuestos directamente a condensación y salpicaduras de agua. Para más información, contacte con ROCKFON.



Mantenimiento

- Aspirador



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Medio ambiente

Totalmente reciclable



Clima interior

Una selección de productos ROCKFON posee la etiqueta



Creemos que nuestras soluciones acústicas y metálicas para techos y paredes son una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos y confortables.

Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido y la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción sostenible.

Create and Protect es aquello que representamos y como trabajamos. Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. Se trata de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración para ello.

ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail : info@rockfon.es