

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El PERFIL A PARED está fabricado con acero cincado acoplado a una membrana FLAGON en PVC.

APLICACIÓN


El PERFIL A PARED se utiliza en cubierta como elemento de acabado para el cierre de las verticales en sistemas impermeabilizantes realizados con membrana sintética FLAGON PVC.

PUESTA EN OBRA

El PERFIL A PARED se fija con tacos de expansión sobre la vertical y se sella con un mástico de elasticidad permanente. La membrana Flagon PVC se suelda mediante pistola de aire caliente Leister sobre toda la longitud del perfil acoplado a PVC. Este perfil debe protegerse mediante tapa juntas o contra perfiles apropiados.

CARACTERÍSTICHE


- Resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos U.V.

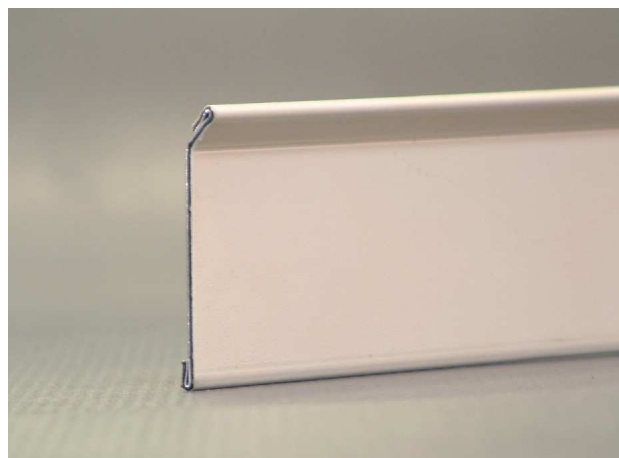

CARACTERÍSTICAS


DIMENSIONES

| | | |
|------------------------|---|---------|
| Alto total | - | 70 mm |
| - alto a | a | 50 mm |
| - alto b | b | 10 mm |
| - alto c | c | 5 mm |
| Espesor total | - | 1,80 mm |
| - espesor hoja | - | 0,60 mm |
| - espesor membrana PVC | - | 1,20 mm |



PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|---------------------------|-----------|
| Numero de piezas por caja | 10 pz |
| Peso | 0,42 kg/m |
| Longitud | 2 m |
| Color | gris |



NOTA

Instalación con aplicadores homologados por Soprema

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

Los datos indicados en esta hoja no son vinculantes y Soprema Srl. puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl., sellado y firmado por el responsable técnico.

Soprema Srl. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.